


## 1310/1550 单模光纤波分复用器 (XHP-WDM)

### ☆产品描述

讯鸿(XHP)生产的 $1\times 2$ 单模光纤波分复用器(XHP-WDM)插入损耗低,回损高,PDL小,稳定可靠。适用于光纤通讯网络、光纤放大器、光纤传感系统和光纤测试设备等。

### ☆产品图片

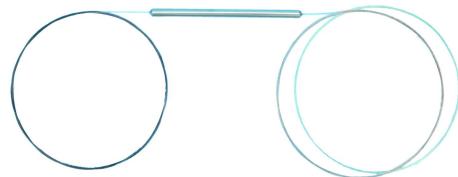

### ☆产品规格

参数	单位	规格					
类型	-	XHP-WDM					
中心波长	nm	1310/1550					
波长范围	nm	$\pm 15$					
级别	dB	P	A	P	A		
插入损耗	dB	$\leq 0.20$	$\leq 0.30$	$\leq 0.50$	$\leq 0.60$		
隔离度	dB	$\geq 20$	$\geq 18$	$\geq 32$	$\geq 30$		
偏振相关损耗 (PDL)	dB	$\leq 0.05$	$\leq 0.10$	$\leq 0.10$	$\leq 0.15$		
回损	dB	$\geq 45$					
光纤类型	-	常规		高隔离度			
	-	SMF-28e					
工作温度	°C	$0\sim +60$					
储存温度	°C	$-40\sim +85$					

### ☆订购信息

器件编号	说明	选项
XXX	器件类型	XHP-WDM
X	级 别	P=P 级, A=A 级, S=定制
X	端口类型	$1=1\times 2, 2=2\times 2$
XXXX	中心波长	1310/1550=1310nm/1550nm
X	光纤类型	0=SMF-28e, 1=HI1060FLEX, 2=SMF-28e & HI1060FLEX, 3=其它
XXXX	尾纤类型	250=250μm, 900=900μm, 2000=2.0mm, 3000=3.0mm
XX	接口类型	FA=FC/APC, FU=FC/UPC, SA=SC/APC, SU=SC/UPC, LA=LC/APC, LU=LC/UPC, N=None
X	光纤长度	L1=1m, S=定制
XXXX	封装尺寸	PS1=3×54mm, PS2=90×20×10mm

举例：XHP-WDM-P-1-1310/1550-0-250-N-L1-PS1