


1×6 特殊光纤耦合器 (XHP-FBT)

☆产品描述

讯鸿(XHP)生产的1×6特殊光纤耦合器(XHP-FBT)插入损耗低,回损高,稳定可靠。适用于光纤通讯网络、光纤传感系统和光纤测试设备等。

☆产品图片

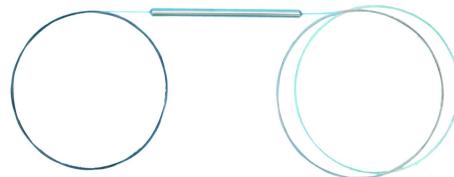

☆产品规格

参数	型号
光纤型号	SMF-28E
工作波长 (nm)	1550
工作带宽 (nm)	±40
等级	P 级
结构	1*6
IL (dB)	≤9.5
PDL (dB)	≤0.3
UL (dB)	≤1.5
接头型号	/
方向性 (dB)	≥55
工作温度 (°C)	-5~+70
储存温度 (°C)	-40~+85

☆订购信息

器件编号	说明	选项
XXX-XXX	器件类型	XHP-SSC /WBC
X	级 别	P=P 级, A=A 级, S=定制
X	端口类型	1=1×6
XXXX	中心波长	W1=532nm, W2=650nm, W3=850nm, W4=980nm, W5=1064nm, W6=1650nm
X	光纤类型	PT1=SMF-28e, PT2=HI1060Flex, PT3=其它
XXXX	尾纤类型	250=250μm, 900=900μm, 2000=2.0mm, 3000=3.0mm
XX	接口类型	FA=FC/APC, FU=FC/UPC, SA=SC/APC, SU=SC/UPC, LA=LC/APC, LU=LC/UPC, N=None
X	光纤长度	L1.5=1.5m, S=定制
XXXX	封装尺寸	PS1=100×80×10mm, PS2=4×70mm

举例: XHP-SSC-P-1-W1-PT2-250-N-L1.5-PS1